

Zang+Bahmer

Qualität im Holzleimbau

Te l : 0 6 0 7 4 / 3 7 1 8 0
F a x : 0 6 0 7 4 / 3 7 1 8 9 9

Auftraggeber:

Lieferanschrift

ANFRAGE

BESTELLUNG

Datum: _____

Liefertermin: _____

Tel. avis _____

Lieferung auf Abruf

Abholung

Zufuhr

Dreigelenkrahmen - keilgezinkte Rahmenecke mit Füllstück

Dachneigung zwischen 12° und 30°

Kommission:

lfd Nr.:		1	Bemerkungen
Stück (Achsen)			
Breite [cm]		cm	
Dachneigung	DN	°	
Stützweite außen	SW	m	
Traufhöhe	TH	m	
Sockelhöhe	SH	m	
Angaben für Statik:		1	Bemerkungen
Binderabstand	a	m	
Schneelast	s	kN/m ²	
Dacheindeckung	g	kN/m ²	

Festigkeitsklasse

BS11

BS14

BS16

BS18

Oberfläche:

Industrie-Qualität

Sicht-Qualität

(Standard)

Auslese-Qualität

Anstrich:


ohne

farblos grundiert

farblos imprägniert

grundiert mit Farbe

In Folie eingepackt

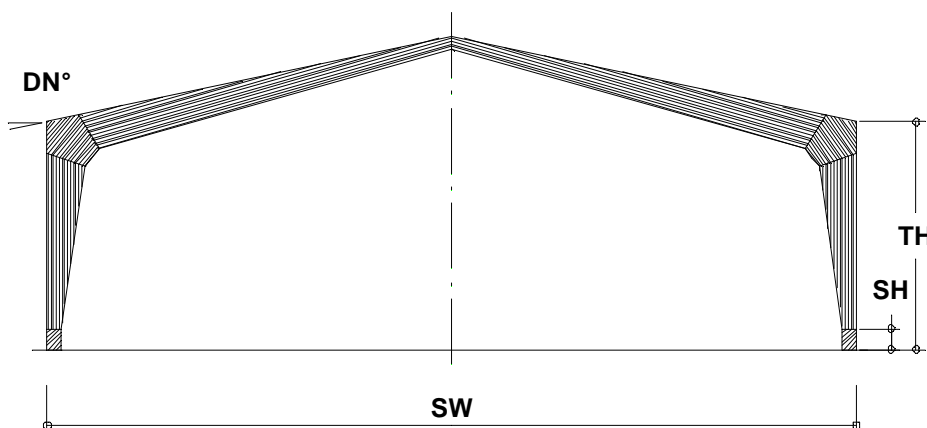

Wenn nichts angegeben gilt:
Festigkeitsklasse BS11
Sichtqualität – ohne Anstrich
Klebstoff: PURBOND HB 110
(transparente Fuge)
Zuschnitt auf geometrische Form